



FICHE TECHNIQUE SOUS-FACE ALUMINIUM

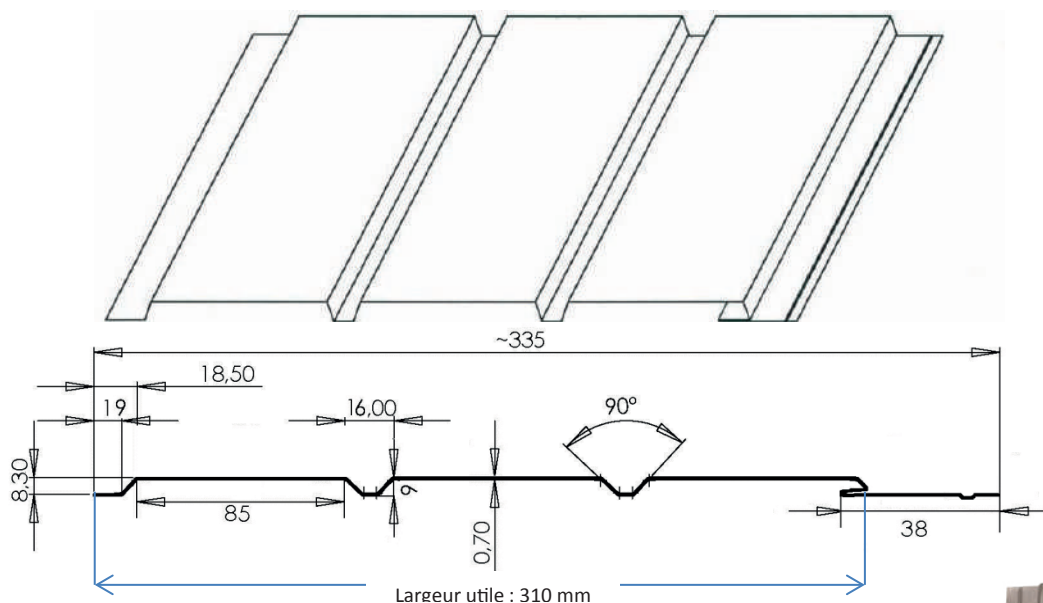

SOUS-FACE

Profilage en usine, épaisseur 0,7 mm laque incluse

Longueur : 3000 mm

Largeur utile : 310 mm

Disponible dans toutes les teintes de la gamme

Disponible en perforée pour la ventilation

ACCESSOIRES

Couvre joint épaisseur 0,7 mm laque incluse

Longueur : 3000 mm

Largeur : 20 mm

NORMES ET OBLIGATIONS

Aluminium prélaqué de 7/10ème d'épaisseur.

L'aluminium prélaqué utilisé pour la fabrication des gouttières et accessoires **correspond aux prescriptions françaises et européennes**. Il est en conformité avec les règles de l'**ECCA** (*European Coil Coating Association*).

Cette dernière atteste les remarquables caractéristiques physico-chimiques du métal prélaqué conférant un niveau optimal de durabilité et de résistance à la corrosion et à la pollution chimique.



SOUS-FACE 310 LISSE



SOUS-FACE 310 PERFOREE



Limputrescible
04 12 05 45 40
limputrescible.fr

Photos non contractuelles